

FRASCH

Fördertechnik

Ein Geschäftsbereich der HS Fertigungstechnik GmbH



Produktübersicht

Wir bewegen etwas...

- > zuverlässig
- > innovativ
- > kompetent

Gurtförderer in Stahlrahmenbauweise



Gurtförderer F60

- Standardförderer in Stahlrahmenbauweise
- Trommeldurchmesser 60mm
- vollständig integrierte Bandtrommeln
- Durchgehende Montagenuten unten
- Bandbreiten: bis 1000mm



•Gurtförderer F100

- Förderer für schwere Lasten in Stahlrahmenbauweise
- Trommeldurchmesser 100mm
- Durchgehende Montagenuten unten
- Bandbreiten: bis 2000mm

Abgewinkelte Förderanlagen



Gurtförderer FA

- Abgewinkelter Standardförderer in Al
- Trommeldurchmesser 60mm gummiert
- Knickwinkel stufenlos einstellbar 0-60°
- Profilnut an der Bandunterseite
- Bandbreiten: Standard bis 600mm



Gurtförderer FAS

- Schwerer abgewinkelter Förderer
- Trommeldurchmesser 100mm gummiert
- Knickwinkel stufenlos einstellbar 0-60°
- Profilnut an der Bandunterseite
- Bandbreiten: Standard bis 700mm



Gliedergurtförderer FGA

- Schwerer abgewinkelter Gliedergurtförderer
- Trommeldurchmesser 100mm formschlüssig
- Knickwinkel stufenlos einstellbar 0-60°
- Profilnut an der Bandunterseite
- Bandbreiten: Standard bis 700mm

Riemenfördersysteme Rollenbahnen



Doppelriemenförderer FRF

- Ausführung mit Montageprofilen
- innenliegender Riemenrücklauf
- vollständig glatte Flanken
- Mit Rund-, Flach- oder Zahnriemen
- Mehrere Spuren anreihbar
- Auch mit breitenverstellbaren Spuren



Schwerkraftrollenbahn FRB


- Stabiler Rollenbahnrahmen
- Rollendurchmesser 40 oder 50mm
- Profilnut an der Rollenbahnunterseite
- Baubreitengleich zu unserer F60 Serie



Angetriebene Rollenbahn FRTA

- Stabile Konstruktion aus C-Profilwangen
- Robuster Tangentialkettenantrieb
- Rollendurchmesser 50 oder 60mm
- Wahlweise mit Festantriebs- oder Friktionsrollen
- Profilnut an der Bandunterseite

Gurtförderer in Profiltechnik

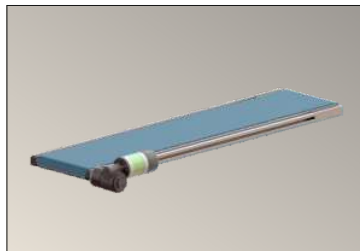

Gurtförderer FP33

- Kleinförderer in Aluminiumprofilbauweise
- Trommeldurchmesser 30mm
- vollständig integrierte Bandtrommeln
- Durchgehende Nuten oben, unten und seitlich
- Bandbreiten: bis 400mm



Gurtförderer FP44

- Kleinförderer in Aluminiumprofilbauweise
- Trommeldurchmesser 40mm
- vollständig integrierte Bandtrommeln
- Durchgehende Nuten oben, unten und seitlich
- Bandbreiten: bis 600mm



Gurtförderer FP66

- Standardförderer in Aluminiumprofilbauweise
- Trommeldurchmesser 60mm
- vollständig integrierte Bandtrommeln
- Durchgehende Nuten oben, unten und seitlich
- Bandbreiten: bis 1000mm

Gliedergurtförderer



Gliedergurtförderer FG

- Für Kunststoffgliedergurte
- Trommeldurchmesser 100mm formschlüssig
- Profilvernagelung an der Bandunterseite
- Bandbreiten: Standard bis 1200mm



Gliedergurtkurve FGK

- Gliedergurtförderer als Kurve
- Trommeldurchmesser 100mm formschlüssig
- Profilvernagelungen an den Seiten
- Auch als 180° Kurve oder mit mehreren Kurvensegmenten



Drahtgliedergurtförderer FDG

- Für Drahtgliedergurte verzinkt oder V2A
- Hohe Temperaturbeständigkeit
- Trommeldurchmesser 100mm
- Profilvernagelung an der Bandunterseite

Separatoren




Schneckenseparator FSA

- für Teile mit geringen Größenunterschieden
- Trommelbreiten 500/600/700
- Sicherheitsrutschkupplung
- Gleitblechfeinverstellung über Spindel
- Eigener Antrieb



Anbauseparator FS

- für Teile mit geringen Größenunterschieden
- Trommelbreiten 500/600/700
- Sicherheitsrutschkupplung
- Gleitblechfeinverstellung über Spindel
- Antrieb über Gurtförderer FA oder FL

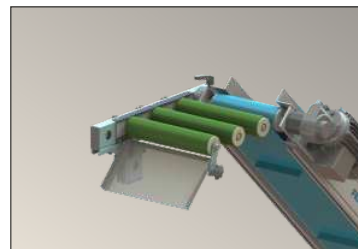

Anbauseparator FSR

- zum flächige von kleinen Teilen zu trennen
- mit 1, 2 oder 3 Separierrollen
- Trommelbreiten 200/300/400
- Sicherheitsrutschkupplung
- Antrieb über Gurtförderer FA oder FL

separieren...

Drehverteiler



Schwenkverteiler FSV

- o freiprogrammierbar über Teach-In
- o abnehmbares Klartextdisplay
- o frei programmierbare Ausschußposition
- o wahlweise Stückzahl- oder Zeitsteuerung
- o Anschluß für externes Befüllband



Drehteller FDT

- o Wahlweise freiprogrammierbar über Teach-In oder mit Nockensteuerung
- o Einstellbare Friktionskupplung
- o Durchmesser: 1000/1500/2000
- o Anschluß für externes Befüllband

Speichersysteme



Befüllautomat BAK

- o Behälter bei laufendem Betrieb entnehmbar
- o Steuerung mit Klartextdisplay
- o Anschlußmöglichkeit für Befüllband
- o Auch mit Stapelver- und entsorgung möglich



Traystapelsystem

- o Zur Traybefüllung über Roboter
- o Hebersysteme zum Ab- und Aufstapeln
- o Stapelvereinzelung vor dem Abstapeln
- o Positionierung des Trays am Befüllplatz




Befüllfördersystem

- o Zur exakten Befüllung durch Roboter
- o Pneumatische Stopper und Vereinzelung
- o wahlweise mit Positionierzylinder
- o verstellbare Seitenführungen



Befüllfördersystem mit Heber

- o Zur exakten Befüllung durch Roboter
- o Behälter raumsparend auf 2 Etagen verteilt
- o Pneumatische Stopper und Vereinzelung
- o Elektrische oder pneumatische Hublifte

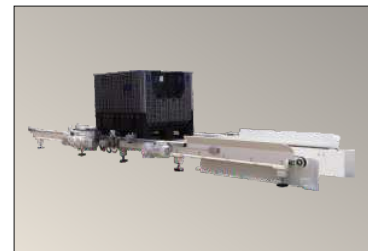

Kettenfördersystem

- o Zum Befüllen von Paletten, Gitterboxen Großbehältern
- o Staudruckfrei über Blockstrecken
- o für Stapler oder Hubwagenbetrieb

HS Fertigungstechnik GmbH

Werk Weilheim / Frasch Fördertechnik

Untere Rainstraße 22
D-73235 Weilheim

Telefon: +49 7023 74586 - 0
eMail: info@frasch-online.de
Internet: www.frasch-online.de
www.hs-neidlingen.de

Ihre Vertretung: